

■お手入れ方法

【注意】本品を水につけないでください。漏電の危険性があります。

お手入れをするときは、必ず電源を切り、ACアダプター③を抜いてください。
〈外面〉
濡らした布で拭いた後、乾かしてください。
〈内側〉

1.ウォータータンク⑤を取り外し、エバポレーターディスク⑧がセットされているエアウォッシュャートレイ②を引き抜きます。(持ち手はエアウォッシュャートレイの下側にあります)

2.1週間に1度のお手入れ

エアウォッシュャートレイ②とエバポレーターディスク⑧を水ですすぎ、空気中から取り込んだ微細な汚れを取り除きます。

3.2週間に1度のお手入れ

エアウォッシュャートレイ②、エバポレーターディスク⑧、ウォータータンク⑤は、柔らかいブラシまたはスポンジでお湯洗いしてください。

エアウォッシュャートレイ③やエバポレーターディスク⑧にカルキが溜まっている場合は、水で薄めたカルキ除去剤(割合は各メーカー取扱説明書を参照してください)を使用し洗ってください。

エアウォッシュャートレイ②やウォータータンク⑤は、洗剤が残らないよう、しっかり流水で洗ってください。エアウォッシュャートレイ②は、食洗機でも洗っていただけます。(温度60度まで)

■付属品

●ウォーターキューブ⑬

ウォーターキューブのなかの網状の丸棒が銀を主成分とする抗菌性金属(特許)です。使用している水が腐敗しないように働きます。本品の特長として水槽中に常に一定の銀イオンを溶出する仕組みになっています。約1年間有効です。



〈交換用〉※販売店にてご購入頂けます。
#2290 ウォーターキューブ 2,900円+税
交換目安:約1年

〈取り付け方法〉
エアウォッシュャートレイ②内にセットしてください。
使用済みのウォーターキューブは家庭ごみとして廃棄してください。

4.4週間に1度のお手入れ

エバポレーターディスク⑧のカルキを定期的に掃除してください。エアウォッシュャートレイ②から残水を取った後、カルキ除去剤(割合は各メーカー取扱説明書を参照してください)を水受け底から2cmまで入れます。(このとき、エバポレーターディスク⑧はエアウォッシュャートレイ③に入れたままにしてください)次に、エアウォッシュャートレイを本体に戻します。(タンクはセットしないでください)


5.「スピード調節ボタン」⑨と「調光・消灯調整ボタン」⑩を同時に押し、クリーニングモードになり、すべてのLEDランプが白く点滅します。そしてエバポレーターディスク⑧が回り始めますが、ファンは回りませんので、汚れた空気がお部屋に放出されることはありません。クリーニングモードは、約20分で停止し、LEDライトが消えます。カルキ汚れがひどい場合は、クリーニングモードを何度か繰り返してください。クリーニングが終了したら、「ON/OFFボタン」④を切ります。エアウォッシュャートレイ②を空にし、流水で洗い流してください。また、エバポレーターディスク⑧は、食洗機でも洗うことができます。(温度60度まで)

6.集塵を防ぐため、吸込口/排気口を定期的に掃除してください。吹出口⑦は乾いたブラシや掃除機で埃を取ります。吸気口⑭には、フィルターがついていますので、取り外して湿らせた布で拭くことができます。フィルターについているつまみを下に引っ張って、取り外してください。

■別売品

●カルキ除去カートリッジ⑦(別売品)

カートリッジによって、カルキ(=カルシウム)は除去できますが、ナトリウムイオンなどが多い水質の場合、本カートリッジでは、結晶成分が取り除けない事がありますので、ご了承ください。有効期間は主に水道水中のカルシウム量に比例します。約4~5ヶ月を目安に交換してください。日本の場合およそ350ℓ分です。



〈交換用〉※販売店にてご購入頂けます。
#2289 カルキ除去カートリッジ 2,500円+税
交換目安:約4~5カ月(水質により異なります)

〈取り付け方法〉
カートリッジ⑦はウォータータンク⑤のフタ内側にねじ込み式で固定されています。ウォータータンク⑤からウォータータンクのフタ⑥を外し、ウォータータンクのフタ⑥の内側にカートリッジ⑦をとりつけます。使用済みのカートリッジは家庭ごみとして廃棄してください。
【注意】カートリッジ交換の際にカートリッジ⑦キャップごと捨ててしまわないよう注意してください。

■仕様

定格電圧	AC100V	本体材質	ABS樹脂
定格消費電力	22W	タンク容量	3.2L
アダプター	12V2.5A	運転音	27-48dB
加湿方式	気化式	本体重量	5.1kg
加湿量	約380ml/h	サイズ	W315xD215xH418mm
適用床面積	約60㎡	コードの長さ	145cm

※加湿量は水温、気温、湿度により大きく左右されます。

保証書	
商品名	George エアウォッシュャー 空気洗淨加湿器
お買い上げ年月日	年 月 日
この商品の無料保証期間は、お買い上げ後1年間です。 販売店名	
保証規定 保証期間内に正常な使用状態で故障した場合、無償修理いたします。お買い上げの販売店に商品と本書をご持参、ご提示ください。 ※保証期間内でも次の場合には有償修理になります。 ・ご使用の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷 ・火災または天災による故障、損傷 ・本書のご提示がない場合 ・落下等による故障及び損傷 ※修理過程で取り外した部品は、リサイクルや分析などのために当社の判断で回収する場合があります。回収した部品の所有権は、当社に帰属するものとし廃棄させていただきますのでご了承ください。 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 株式会社アントレックス www.entrex.co.jp	
商品名、販売店名、同印、日付の記入のないものは無効です。本書は日本国内のみ有効です。	

■お問い合わせ先 株式会社アントレックス お客様サポートセンター ✉ support@entrex.co.jp

〒300-4102 茨城県土浦市本郷字原山20番27

George

George エアウォッシュャー 空気洗淨加湿器 取扱説明書











この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。



Stadler Form®










この製品を初めてご使用になる場合は、まずこの取扱説明書をよくお読みいただき、取扱説明書は大切に保管して必要時にご参照ください。製品を他の方に譲る場合は、この取扱説明書をお渡しください。

警告










-  分解禁止
本品の分解や、改造をしないでください。ケガや火災の原因となります。修理が必要となった場合は、ご自分でなさらず、本説明書の保証書部分に記載の連絡先まで、お問い合わせください。
-  禁止
ACアダプターを傷つける、破損させる、加工する、無理に曲げる、引っ張る、捻る、束ねる、熱い表面のものに巻くなどのことはしないでください。ACアダプターが破損し、火災・感電の原因になります。
-  禁止
本品は、補助を必要とする人（子供を含む）が使用する場合は、責任者の監視、指示のもとで行ってください。
-  禁止
スプレーなどの缶を本品の近くに置かないでください。また引火性の危険物（ガソリンやシンナーなど）を近くで使用しないでください。
-  禁止
使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いて下さい。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電の原因になります。
-  禁止
火災や故障の原因、感電する恐れがありますので、定格電圧100Vのコンセント以外では使用しないでください。また、製品に記載された電圧情報をご確認ください。
-  禁止
吸気口や吹出口などのすき間に手や棒、異物を入れないでください。内部でファンが回転しますので故障、怪我、感電などの原因となります。
-  禁止
水のかかりやすい場所や、風呂場などで使わないでください。
-  禁止
ACアダプターが異常に熱くなったときは、使用を中止してください。
-  指示
ACアダプターの表面に、ほこりが付着している場合はよく拭いてください。火災の原因になります。
プラグの差し込み部分にほこりが付いたときは、プラグを抜いてからほこりを除去してください。そのままにしておくと、トラッキング現象と呼ばれる現象が発生し、火災となる恐れがあります。

注意

【設置について】


-  禁止
本体は安定した水平な面でご使用下さい。水がこぼれると故障の原因となります。
-  禁止
水によって損傷が起るような床や台の上には置かないでください。また湿度に弱い装置や家具は別な場所に置くようにしてください。
-  禁止
本体には物を乗せないでください。
-  禁止
高所でのご使用はおやめください。落下するとけがの原因となります。
-  指示
本体の上に乗ったり、寄り掛かったり、物を載せたりしないでください。転倒したり、物が落下してケガをする恐れがあります。
-  指示
壁際など、吸気口や吹出口がふさがれる場所には置かないでください。誤作動や故障の原因になります。
-  指示
壁際や窓際、エアコンの風があたるような場所には置かないでください。センサーがうまく働かないことがあります。
-  指示
ストーブやファンヒーターなどの近くには置かないでください。
-  指示
本製品は屋内専用です。屋外での使用・保管はしないでください。また、保管する場合はお子さまの手が届かない場所にカバーなどをして保管してください。

【安全にお使いいただくために】

-  禁止
本体を倒さないでください。故障の原因となります。
-  禁止
本体の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。けがや故障の原因となります。
-  禁止
穴が空いていたり、破損したタンクを使用したりしないでください。
-  禁止
直射日光の当たる場所や、暖房器具の近く、火の近くなどの高温になる場所には設置しないでください。変形や変色、故障の原因となります。
-  禁止
本品をペットがいる近くでご使用になる場合、ペットが本体に尿をかけた時、ACアダプターをかじったりしないように注意してください。
-  指示
タンクの水が凍結する恐れがあるときは、タンクとトレイの水を捨ててください。故障の原因となります。
-  指示
タンクの水は毎日取り替えてください。また、定期的に本体内部をお手入れしてください。汚れや水あかなどからカビや雑菌が繁殖すると、健康を害する恐れがあります。
-  指示
差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず差し込みプラグ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
-  指示
以下の場合、ACアダプターはコンセントから抜いてください。
●稼働を終了するとき ●お手入れするとき ●別の場所に移るとき ●個々の部品を装着または外すとき

各部の名称

- ① モーター付エアウォッシュャーハウジング
- ② エアウォッシュャートレイ
- ③ ACアダプター
- ④ 【ON/OFF】
ON/OFFボタン
- ⑤ ウォータータンク
- ⑥ ウォータータンクのフタ
- ⑦ カルキ除去カートリッジ (別売)
- ⑧ エバポレーターディスク
- ⑨ 【SPEED】
スピード調整ボタン (スピードレベル: 1, 2, 3, 4)
- ⑩ 【HYGROSTAT】
湿度調整ボタン (湿度: 40 / 45 / 50 / 55 %)
- ⑪ 【AUTO】
オートモードボタン
- ⑫ 【DIMMER】
LEDライトの明るさの調光・消灯調整ボタン
- ⑬ 【NO WATER】
水が無くなると赤ランプが点灯
- ⑭ アロマフレグランス容器
- ⑮ ウォーターキューブ
- ⑯ 吸気口
- ⑰ 吹出口
- ⑱ ジャック
- ⑲ 持ち運び用ハンドル

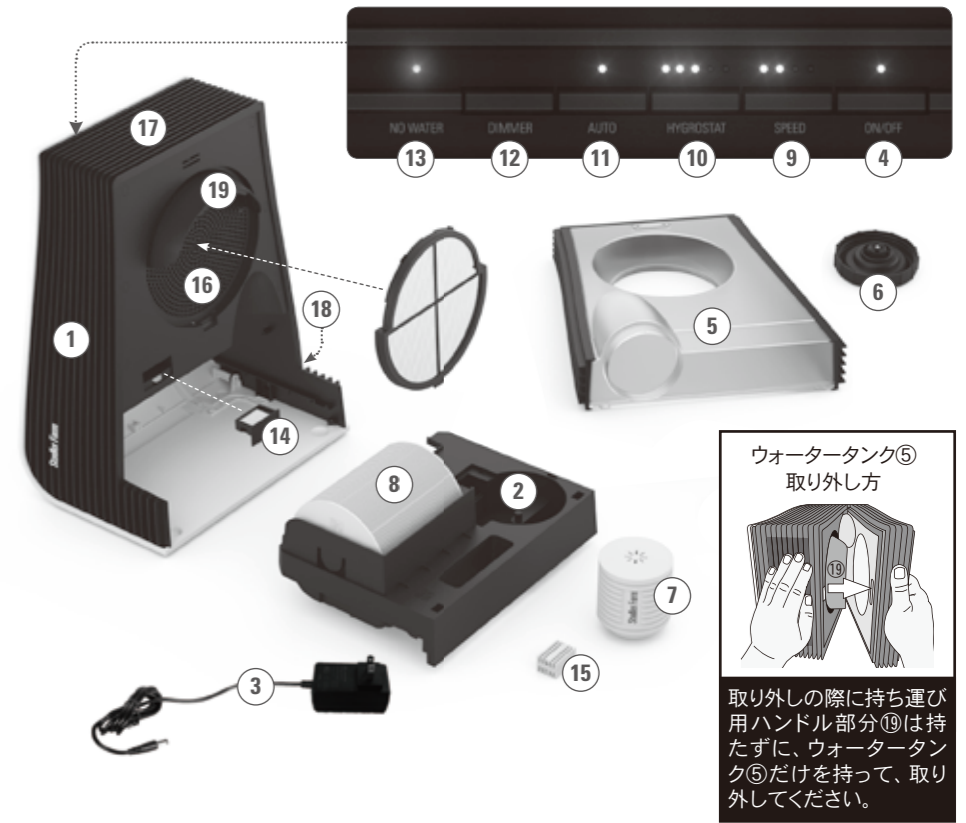

使用方法

1. ウォータータンク⑤の丸い穴の上部を持ち、本品を平らな場所に置きます。(水を入れた状態では動かさないでください。)ACアダプター③を、ジャック⑱につなぎ、コンセントに繋ぎます。
2. はじめに、エバポレーターディスク⑧から保護フィルムを取り、ウォーターキューブ⑮の固定テープをはがします。
3. ウォータータンク⑤の上部を後ろに傾け、タンクを取り外します。ウォータータンクのフタ⑥を開け、きれいな水道水を注いだ後、ウォータータンク⑤のフタを閉めます。ウォータータンク⑤をエアウォッシュャートレイ②にセットします。ウォータータンク⑤から水が徐々に注がれ、エアウォッシュャートレイ②に水がたまります。
【注意】エアウォッシュャートレイ②に水がたまるまで、本体を動かさないでください。水がこぼれることがあります。
4. ON/OFFボタン④を押します。水量が少なすぎると、「NO WATER」⑬ランプが点滅します。エアウォッシュャートレイ②が正しくセットされていないと、すべてのLEDランプがゆっくり点滅します。その場合、信号音がするまで、エアウォッシュャートレイ②にウォータータンク⑤をしっかり差し込みます。正しくセットされると、ファンのスピードレベルは2、湿度調節ができる連続運転にセットされます。
5. 「湿度調節ボタン」⑩を押すと、お好みの湿度レベルに設定できます。

1LED	40%	2LED	45%	3LED	50%	4LED	55%	5LED	連続運転
------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------	------

※設定した湿度に達すると、運転は止まり湿度ランプが点滅します。実際の湿度が、設定したレベルより低くなると、再び稼働します。また、実際の湿度が、設定したレベルよりも高い場合、30分につき90秒間ファンが回ります。

6. ファンのスピードにより、加湿量が変化します。自動運転モードにしない場合は、「スピード調整ボタン」⑨を押して、1~4のスピードレベルを選んでください。連続して押すと、スピードレベルが変わります。

7. 「オートモードボタン」⑪を押すと、自動運転モードになり、「オートモードボタン」上部のLEDが点灯します。自動運転モードでは、お好みの湿度を自動で保ちます。まず、湿度調節ボタン⑩で、希望する湿度 (40/45/50/55%) を設定します。湿度調節ボタン⑩が連続運転 (5LED点灯) に設定されている場合は、自動運転モードにはなりません。実際の湿度が、お好みの湿度より低ければ低いほどファンの回転レベルは自動的に上がります。実際の湿度が、お好みの湿度に近ければ近いほど、ファンの回転レベルは自動的に下がります。(例えば、希望する湿度が45%で、実際の湿度が34%以下だった場合、レベル3が選択されます。同様に、35-40%=レベル2、41-45%=レベル1が選択されます。) スピード調整ボタン⑨を押すと、自運転モードは解除されます。

8. 寝室などで、LEDランプが明るすぎる場合は、調光・消灯調整ボタン⑫を押すと、明るさが調整できます。
■ノーマルモード
■減光モード (1回押す)
■消灯モード (2回押す)
■3回押すとノーマルモードになります。
※タンクの水がなくなった場合は、どのようなモードでも「No Water」⑬上部の赤いランプが光り、お知らせします。この赤いランプは、調光できません。

9. 「No Water」⑬のランプが点灯したら、水を補充してください。ウォータータンク⑤を取り外し、きれいな水道水を入れます。ウォータータンク⑤を元通りにセットしたら、数秒後に運転が再開されます。**「No Water」⑬ランプの点灯に限らず、タンクの水は、毎日取り替えてください。**

10. フレグランスを香らせることができます。**フレグランスは、器機を痛め、故障の原因になる可能性があるため、使用する際は、ごく少量にしてください。**フレグランスを使用するときは、ウォータータンク⑤を取り外し、アロマフレグランス容器⑭を外に取り出します。アロマフレグランス容器⑭のコットンパッドに、直接フレグランスをたらします。アロマフレグランスは、多くても1、2滴にしてください。
※フレグランスの香りを変えるときは、アロマフレグランス容器⑭を取り出し、コットンパッドを取り除いたら、洗剤でアロマフレグランス容器を洗ってください。新しいコットンパッドをセットし、お好みの香りを数滴たらしてください。

11. 運転中に加水をする場合は、ウォータータンク⑤を取り外して水を入れてください。ウォータータンクを取り外してもエアウォッシュャートレイにたまった水で、数分稼働し続けます。この間に、タンクの入れ替えが済むと、引き続き同じ条件で運転が続きます。

12. 数日間使用しない場合、予めウォータータンク⑤の水を空にしてください。再び使用するときは、ウォータータンク⑤に新しい水を入れてください。

注意

ウォータータンク⑤、エアウォッシュャートレイ②に水が入った状態で、本体を動かさないでください。水が入った状態で、本体を動かすと水がこぼれます。ウォータータンク⑤、エアウォッシュャートレイ②を取り外し、全ての水を捨ててから本体を動かしてください。

吸気口⑯や吹出口⑰はふさがないように、本体左右と上方を壁や家具、カーテンなどから約30cm以上離して設置してください。